


ユニルーフ

ユニルーフ K60・K57

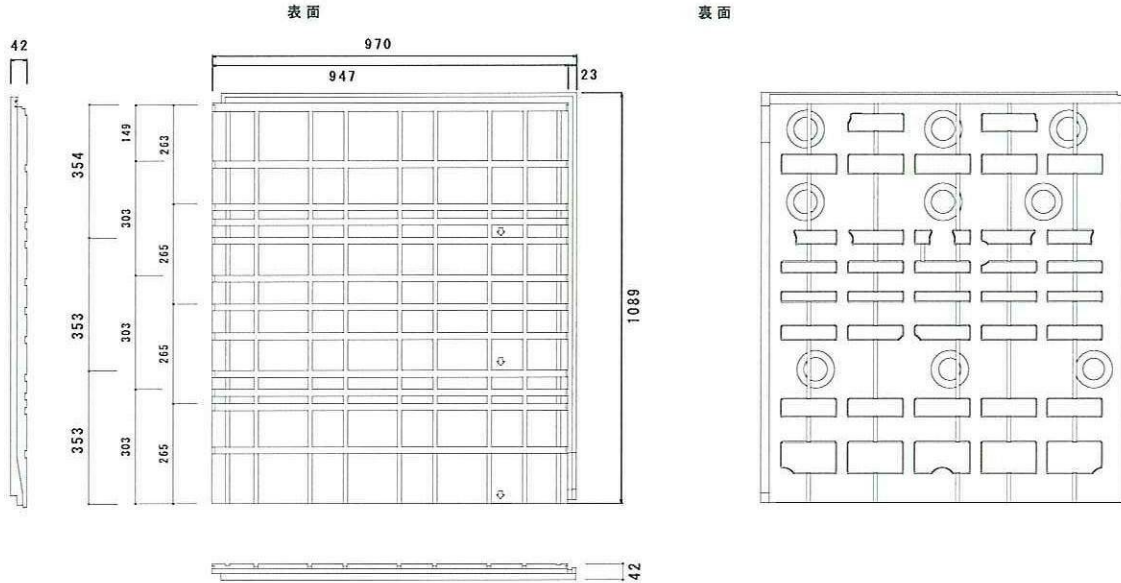

仕様・性能

仕様

新省エネ対応品

断熱グレード	K-60	K-57	
製品寸法	全長	1,089mm	←
	全巾	970mm	←
働き寸法	全長	1,060mm	←
	全巾	947mm	←
1枚当り働き面積	1.004㎡	←	
瓦枚数	9枚	←	

一般物性

材質	ビーズ法ホリスチレンフォーム 3号	ビーズ法ホリスチレンフォーム 特号	試験方法
密度	20kg/m ³	27kg/m ³	JISA-9511
熱伝導率	0.040w/mk以下	0.034w/mk以下	JISA-9511
圧縮強度	8N/cm ² 以上	16N/cm ² 以上	JISA-9511
曲げ強度	22N/cm ²	45N/cm ²	JISA-9511
透過係数(25mm)	250ng/m ² ・S・Pa	140ng/m ² ・S・Pa	JISA-9511
吸水量	1g/100cm ² 以下	1g/100cm ² 以下	JISA-9511
最高使用温度	80℃	80℃	JISA-9511

断熱性能

ユルーフ平均厚さ	34.5mm	34.5mm	JISA-1420
熱貫流抵抗	1.43 m ² ・K/W	1.50 m ² ・K/W	JISA-1420
熱貫流率	0.70 W/m ² ・K	0.67 W/m ² ・K	

断熱性能試験値は、合板+ユルーフ+瓦をセットした状態での測定結果です。